

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА

MB
АССОРТИМЕНТ

MB26

MB33

MB44

MB66

26КГ

33КГ

44КГ

66КГ



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Надежная конструкция рамы, подшипников и барабана
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Большой выпускной клапан 2х Ø76 мм – MB 26 33 44 66
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Двигатель с частотным управлением
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Graphitronic® - новый брендовый многофункциональный программатор имеет практически неограниченные возможности включая:
 - возможность дистанционного управления
 - визуализации графических символов и текстовой информации на многих языках
 - свободного программирования
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerWash®, благодаря которой улучшается эффективность стирки и понижается расход воды
- Программы стирки SuperEco - значительное сокращение потребления воды и электричества
- 5 патентованных свободно вставляемых воронок

ВОЗМОЖНОСТИ

- Корпус машины из нержавеющей стали (AISI 304)
- Насосы для жидких моющих средств
- Режим SoftWash® (аква чистка)
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- Система взвешивания белья Optiload®

POWERWASH

TRACE-TECH

OPTILOAD

Graphitronic®

supereco
washing programmes



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ



БОЛЬШОЙ
ПРОЕМ
ДВЕРИ




ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ


ТИП		MB26	MB33	MB44	MB66
ЕМКОСТЬ					
Загрузка	кг	26/60	33/75	44/100	66/150
Объем барабана	л	265	332	442	663
Диаметр барабана	мм	Ø 650	Ø 650	Ø 750	2xØ 750
Количество барабанов		1	1	1	2
Количество загрузочных дверей		1	1	1	2
Количество выгрузочных дверей		1	1	1	2
СКОРОСТЬВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА					
Обороты стирки	об/мин	45	45	41	41
Обороты отжима	об/мин	960	960	915	915
G-ФАКТОР					
		335	335	350	350
УПРАВЛЕНИЕ					
Graphitronic® микропроцессор		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС					
Нержавеющая сталь		выбор	выбор	выбор	выбор
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	24	36	45	54
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
Электрическое		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz			
Подвод воды		1"			
Подвод пара		3/4"			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
ВхШхГ	мм	1600x1410x1060	1600x1560x1060	1650x1610x1170	1650x2160x1170
Нетто вес	кг	960	1000	1140	1360
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ					
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1840x1465x1175	1840x1610x1175	1840x1660x1380	1840x2200x1380
Брутто вес	кг	1070	1090	1280	1510
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ					
холодная и горячая вода за цикл*	л	276 + 69	364 + 91	467 + 117	785 + 195

* протестировано в соответствии с нормами EN 604 56, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.


ВИД СПЕРЕДИ MB 26 33 44

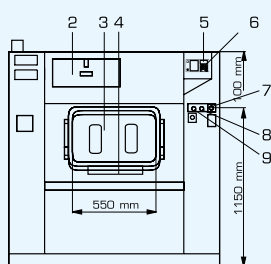


ВИД СБОКУ MB 26 33 44

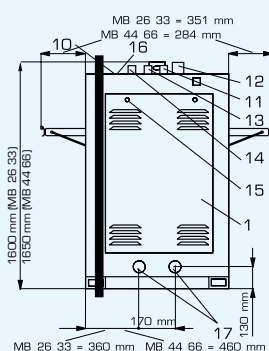

ВИД СЗАДИ MB 26 33 44

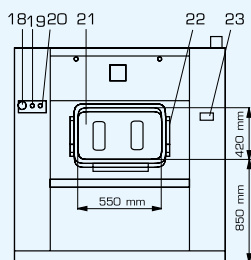

ВИД СЗАДИ MB 66

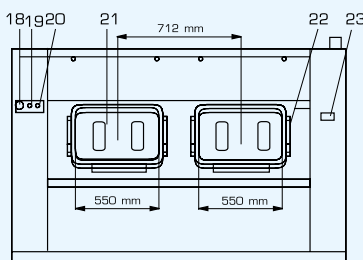

1. Сервисная панель
2. Воронки
3. Загрузочные двери
4. Ручка двери
5. Дисплей
6. Пульт управления
7. Главный выключатель
8. Кнопка открытия двери
9. Кнопка для настройки положения двери
10. Подключение жидких моющих средств
11. Присоединение теплой воды
12. Выпуск воздуха
13. Присоединение холодной мягкой воды
14. Присоединение холодной жесткой воды
15. Замок пульта сервиса
16. Присоединение пара
17. Выпускной клапан (2xØ76 мм)
18. Аварийное отключение
19. Кнопка открытия двери
20. Кнопка для настройки положения двери
21. Выгрузочные двери
22. Амортизатор двери
23. Производственный щиток