

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

T
АССОРТИМЕНТ

T11	TAMS13	T13	T13/13	T16
11КГ	13КГ	13КГ	2X13КГ	16КГ



ОПИСАНИЕ

- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Сочетание радиального и аксиального потоков воздуха RADAX® обеспечивает:
 - максимальную передачу тепла
 - низкий расход энергии
 - сокращение цикла сушки
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья


ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
 - деликатно сушить изделия из тонких тканей
 - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
 - идеален для режима аква чистки SoftWash®
 - идеален для химических чисток
- Версии с Easy и Full control
- Передняя панель из нержавеющей стали

TAMS13



T13/13



БАРАБАН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК
БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА




НИЗКИЙ РАСХОД
ВОДЫ
И ЭНЕРГИИ

GET AHEAD IN LAUNDRY


ТИП		T11	TAM13	T13	T13/13	T16
ЕМКОСТЬ						
Загрузка барабана	кг	11	13	13	2x13	16
Объем барабана	л	250	285	285	2x285	345
Диаметр барабана	мм	Ø 760	Ø 760	Ø 760	2xØ 760	Ø 760
Количество барабанов		1	1	1	2	1
Количество дверей		1	1	1	2	1
ПОТОК ВОЗДУХА	м³/ч	520	550	550	1050	600
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ	л/мин	190	225	225	2x225	300
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ						
Вентилятор	кВт	0,55	0,75	0,55	2x0,75	0,55
Привод	кВт	0,25	0,25	0,25	2x0,25	0,25
ГАЗОВ ЫЙ НАГРЕВ						
Подвод газа		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				
Подводимая мощность	кВт	16,5	19,5	19,5	2x19,5	25
		56,3	66,5	66,5	2x66,5	85,3
ПАРОВОЙ НАГРЕВ						
Подвод пара	NPT	3/4"		3/4"	3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz				
Мощность пара *	кВт	16,5-22		19,5-27	2x19,5-27	22-32
Давление пара	бар	3-6/7-10		3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ						
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				
Подводимая мощность	кВт	13,5	18,0	18,0	2x18,0	24,0
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО						
Easy control – антивандальное		стандарт доп.опция	стандарт (без онетоприемника) доп.опция	стандарт доп.опция	стандарт доп.опция	стандарт доп.опция
Full control						
ВЕНТИЛЯЦИЯ	мм	150				
ГАБАРИТНЫЕ РАЗ МЕРЫ						
ВхШхГ	мм	1680x795x1070	1075x795x1240	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280
Нетто вес	кг	230	185	250	370	250
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ						
Размеры в упак. ВхШхГ	мм	1785x855x1100	1160x880x1325	1785x855x1190	2120x880x1325	1785x855x1310
Брутто вес	кг	240	200	265	385	270

* Мощность пара изменяема в зависимости от давления пара


ВИД СПЕРЕДИ Т 11 13 16



ВИД СБОКУ Т 11 13 16

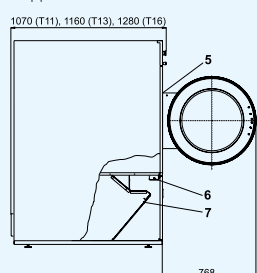

ВИД СЗАДИ Т 11 13 16

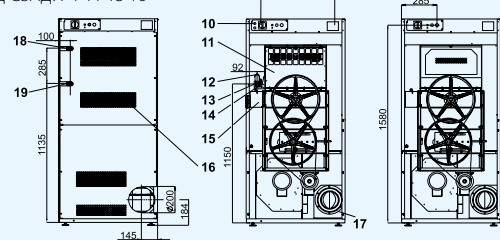

1. Пульт управления
2. Замок пульта управления
3. Аварийное отключение (отсутствует у версии с монетным автоматом)
4. Крышка пылевого фильтра
5. Микровыключатель замка двери
6. Микровыключатель крышки фильтра пыли
7. Пылевой фильтр
8. Производственный щиток
9. Главный выключатель
10. Подключение электричества
11. Отопительная камера
12. Газовый клапан (только для моделей с газовым нагревом)
13. Регулятор давления (только для моделей с газовым нагревом)
14. Подвод газа (только для моделей с газовым нагревом)
15. Регуляция потока воздуха
16. Вывод вентиляции
17. Вентиляция
18. Подвод пара
19. Отвод конденсата